


MANUAL DE UTILIZARE

Lumină LED reglabilă pentru acvariu

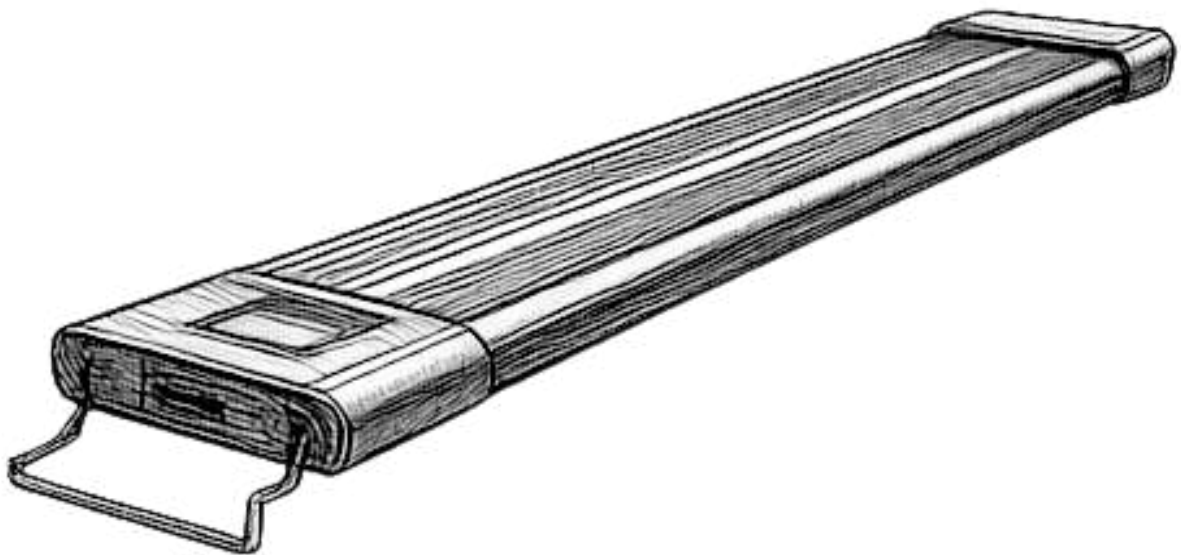


1. Specificații

1. Afișaj LCD (precizie de +/- 2 secunde/zi)
2. Două temporizatoare (zi/noapte) pentru un control mai bun
3. Intrare AC 100–240 V, ieșire 15–20 V
4. Luminozitate cu 10 niveluri de reglare, cu posibilitate de pornire/oprire
5. Simularea răsăritului și apusului (90 de minute)
6. Setare format 12/24 de ore, control tactil
7. Reglarea culorii în modul de noapte
8. Temporizatorul și setările sunt păstrate chiar și după oprirea luminii
9. Luminozitate programabilă cu 8 niveluri de culoare
10. CRI >85 Ra



2. Cum se setează ora

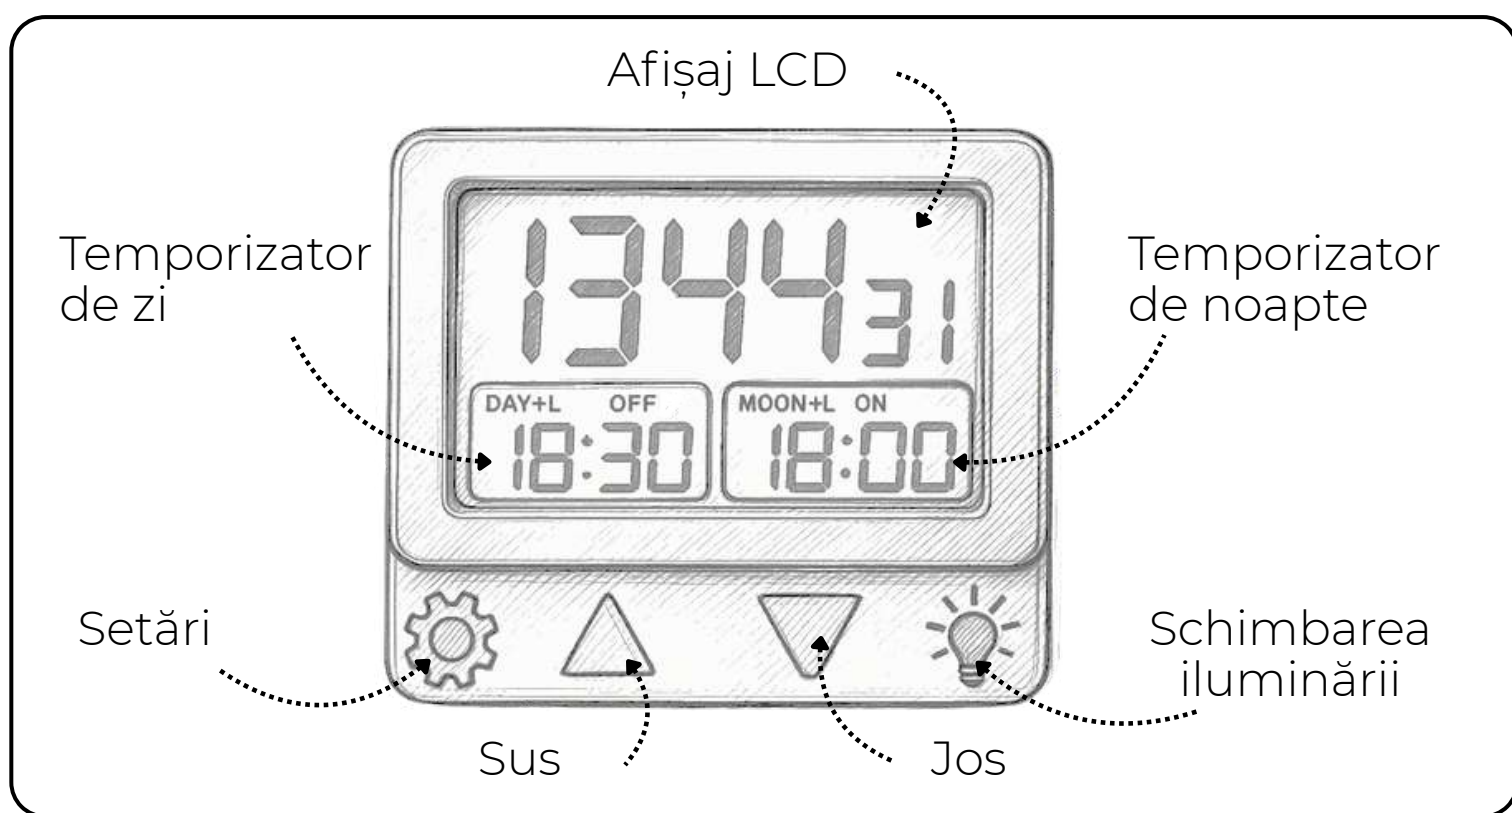


Apăsați scurt butonul „SETĂRI” pentru a selecta modul „Temporizator de zi”. Acesta este indicat prin clipirea inscripției DAY+L. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „SETĂRI” timp de 3 secunde. Selectați „ON” pentru a seta ora la care se aprinde lumina. Setati ora de pornire folosind butoanele „SUS/JOS” și confirmați apăsând butonul „SETĂRI”. Apoi setați ora la care lumina se va stinge.

3. Cum se setează modul de zi

Apăsați scurt butonul „SETĂRI” pentru a selecta modul „Temporizator de zi”. Acesta este indicat prin clipirea inscripției DAY+L. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „SETĂRI” timp de 3 secunde. Selectați „ON” pentru a seta ora la care se aprinde lumina. Setati ora de pornire folosind butoanele „SUS/JOS” și confirmați apăsând butonul „SETĂRI”. Apoi setați ora la care lumina se va stinge.


4. Diagrama iluminării în timpul zilei

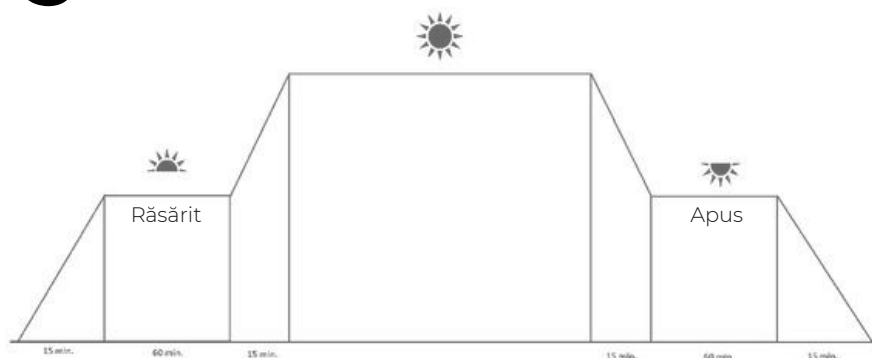

5. Cum se setează modul de noapte

Apăsați butonul „SCHIMBAREA ILUMINĂRII” și selectați una dintre cele 7 culori. Astfel, ați selectat culoarea care va fi utilizată în timpul modului de noapte. Dacă nu selectați o culoare, lumina va fi albastră în mod automat. Apăsați scurt butonul „SETĂRI” pentru a selecta modul „Temporizator de noapte”. Acesta este indicat prin clipirea inscripției MOON+L. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „SETĂRI” timp de 3 secunde. Selectați „ON” pentru a seta ora la care se aprinde lumina. Setați ora de pornire folosind butoanele „SUS/JOS” și confirmați apăsând butonul „SETĂRI”. Apoi setați ora la care lumina se va stinge.

6. Diagrama iluminării pe timp de noapte

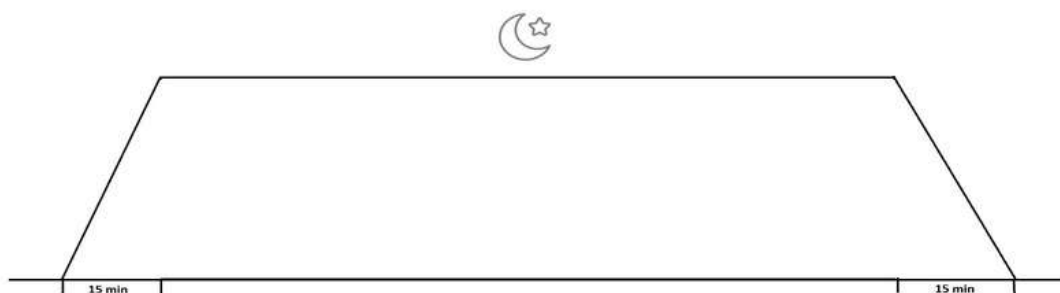

7. Reglarea culorii și a luminozității

Apăsați butonul „SCHIMBAREA ILUMINĂRII” pentru a selecta una dintre cele 7 culori, apoi utilizați butoanele „SUS/JOS” pentru a selecta unul dintre cele 10 niveluri de luminozitate.

Dacă doriți să utilizați spectrul alb împreună cu una dintre culori, apăsați de două ori consecutiv butonul „SCHIMBAREA ILUMINĂRII”. Apoi puteți regla luminozitatea în același mod ca pentru o singură culoare, cu diferența că acum va fi activ și spectrul alb al luminii.

8. Setarea personalizată a luminozității

Setarea orei L1:

Apăsați simultan și mențineți apăsat timp de 3 secunde butoanele „SETĂRI” și „SCHIMBAREA ILUMINĂRII”. Pe afișaj va apărea cu litere mari inscripția „ON”. Confirmați apăsând butonul „SETĂRI”, apoi utilizați butoanele „SUS/JOS” pentru a selecta nivelul de luminozitate pentru L1. Apăsați butonul „SETĂRI” pentru a salva nivelul de luminozitate, apoi setați ora de pornire și oprire. Ora de pornire va fi afișată sub inscripția DAY+L, iar ora de oprire sub inscripția MOON+L. Confirmați valorile setate apăsând butonul „SETĂRI” pentru a trece la nivelul de luminozitate L2.

Setați valorile L2–L8 în același mod.

***Modul personalizat este activat atunci când modurile „Mod de zi” și „Mod de noapte” sunt dezactivate (în casete este afișată inscripția OFF). Pentru funcționarea corectă a modurilor de zi și de noapte, modul personalizat trebuie să fie dezactivat (la apăsarea simultană a butoanelor „SETĂRI” și „SCHIMBAREA ILUMINĂRII” timp de 3 secunde, trebuie să fie afișată cu litere mari inscripția „OFF”).**

*Fiecare dintre cele 10 niveluri de luminozitate reprezintă 10%.

Exemplu de setare a modului personalizat:

L1: Ora 06:00–08:00 Luminozitate: 10

L3: Ora 10:00–12:00 Luminozitate: 80

L5: Ora 14:00–16:00 Luminozitate: 80


L7: Ora 18:00–20:00 Luminozitate: 10

L2: Ora 08:00–10:00 Luminozitate: 50

L4: Ora 12:00–14:00 Luminozitate: 100

L6: Ora 16:00–18:00 Luminozitate: 50

L8: Ora 20:00–23:00 Luminozitate: 0

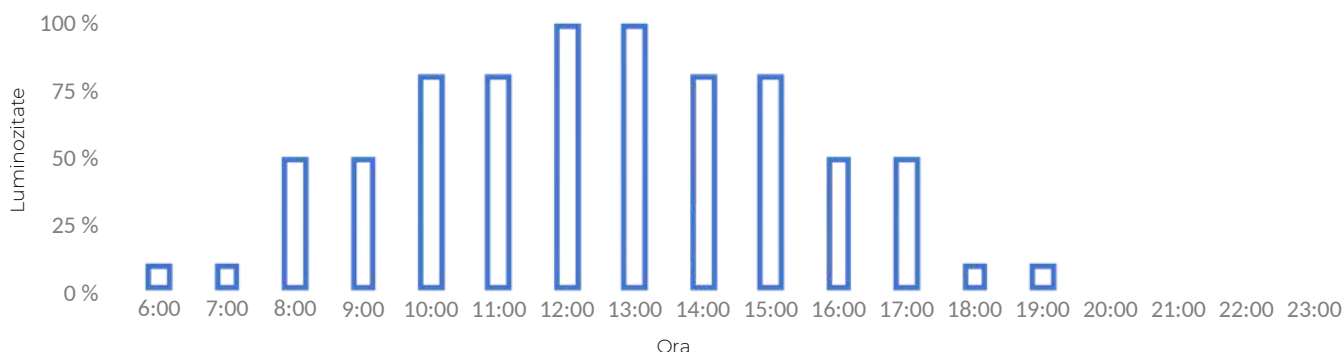

Atenție

Utilizați o tensiune electrică în intervalul 100–240 V.
Dispozitivul nu este destinat utilizării sub apă.